


Upínací pásy



- použití od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ bez omezení, pod bodem mrazu používat pouze suché zajišťovací soupravy
- odolné vůči UV záření, plísni
- standardně se vyrábějí v délkách od 4 m do 14 m odstupňovaných po 1 m
- ochranné prostředky:
 - mnohonásobně zvyšují životnost zajišťovacích souprav, chrání proti oděru a řezu
 - PVC návleky slouží proti mastnotě, špíně a oděru
 - polyuretanové návleky a rohy jako ochrana proti ostrým hranám
 - zajišťovací pásy, dle ČSN EN 12195-2 přívazovací popruhy ze syntetických vláken

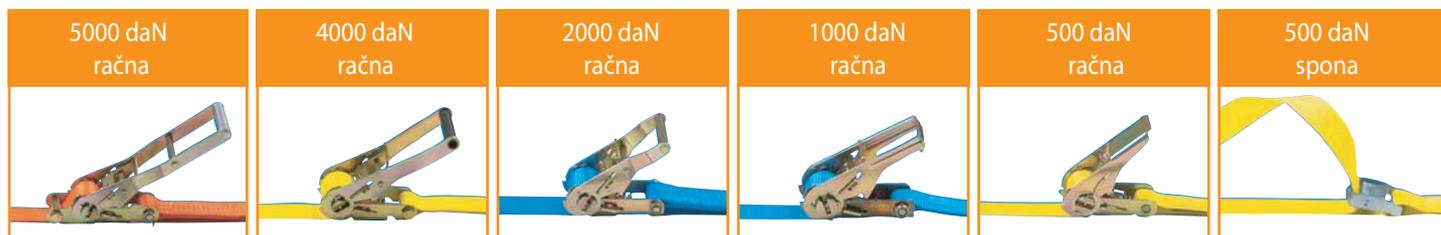

Šíře pásu	Přívazovací únosnost LC	Přívazovací únosnost 2 x LC
50 mm	2500 daN	5000 daN
50 mm	2000 daN	4000 daN
35 mm	1000 daN	2000 daN
25 mm	500 daN	1000 daN
25 mm	250 daN	500 daN