



Pro zdvihání v jakémkoliv směru ...




Univerzální vertikální bezpečnostní zdvihací svěrka IPU10 je vhodná na zdvihání, otáčení (180°) a na vertikální přenášení ocelových plechů a konstrukcí. Tato svěrka se dá zablokovat v otevřené i zavřené poloze. Tím je zaručena bezpečná manipulace. Její vybavenost závěsným okem otočným ve všech směrech umožňuje její všestranné tažné zatížení. Zdvihací svěrky IPU10 s nosností od 12 t jsou vybaveny pro jednodušší nasazení v horizontální poloze dvěma speciálními nosnými závěsy. Svěrkou může být transportován resp. zvedán pouze jeden plech. Zvedání několika plechů najednou je zakázáno. Svěrka je vhodná pro zvedání oceli, jejíž povrchová tvrdost dosahuje až 37 Rc (345 HB), při teplotách od -40°C do +100°C.

Pro správnou manipulaci se svěrkou si prosím prohlédněte diagramy 1 a 2.
Na požádání se dodávají i svěrky s vyššími nosnostmi a jinými upínacími rozsahy.

Nový typ svěrky 0,5-IPU10 s nízkou hmotností 1,9 kg, vysokým rozsahem rozevření čelistí 0-16 mm a dostatečnou praktickou nosností 500 kg.
(Uvažte: tabule plechu tl. 16 mm o rozměru 1x2 m má hmotnost "pouze" 256 kg!)

NOVÁ TYPOVÁ ŘADA - Platnost od 1.1.2002

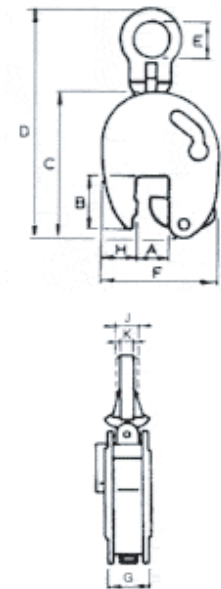

Typ		Objed. číslo	Dovol. zatížení 1 svěrky (t)	Rozevření čelistí	Rozměry v mm										Váha 1 svěrky (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
!! 0,5	IPU10	1675	0,5	0-16	44	128	228	30	115	41	28	-	10		1,9
1	IPU10	1663	1,0	0-20	45	139	222	30	126	41	38	-	10		2,1
2	IPU10	1677	2,0	0-35	78	201	372	70	190	61	55	-	16		7,6
3	IPU10	1665	3,0	0-40	100	253	445	75	225	78	60	-	20		14,8
4,5	IPU10	1667	4,5	0-40	100	253	445	75	232	82	65	-	20		16,0
6	IPU10	1669	6,0	0-50	126	302	525	80	292	84	95	44	20		24,0
9	IPU10	1671	9,0	0-50	126	325	557	80	310	92	105	44	20		29,5
9	IPU10/J	1673	9,0	50-100	126	325	562	80	360	92	105	44	20		30,5
12	IPU10	1679	12,0	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25		57,0
12	IPU10/J	1681	12,0	54-108	178	439	673	80	415	117	137	41	25		59,0
16	IPU10	1683	16,0	5-64	178	465	734	88	397	119	153	45	25		72,0
16	IPU10/J	1685	16,0	64-128	208	521	790	88	472	119	161	45	25		85,0
22,5	IPU10	1687	22,5	5-80	222	554	855	110	470	136	186	49	25		127,0
22,5	IPU10/J	1689	22,5	80-155	253	628	930	110	575	136	196	49	25		130,0
30	IPU10	1691	0,0	5-80	222	545	860	110	470	152	186	54	30		153,0
30	IPU10/J	1693	30,0	80-155	250	620	935	110	565	152	196	54	30		165,0

DŘÍVEJŠÍ TYPOVÁ ŘADA - Platnost do 31.12.2001

Typ		Objed. číslo	Dovol. zatížení 1 svěrky (t)	Rozevření čelistí	Rozměry v mm										Váha 1 svěrky (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
!! 0,5	IPUN		0,5	0-16	44	128	228	30	115	41	28	-	10		1,9
1	IPUN	1622	1,0	0-20	45	128	228	30	128	41	37	-	10		1,9
2	IPUN	1623	2,0	0-35	78	201	378	70	200	61	64	-	16		7,7
3	IPUZ	5055	3,0	0-25	85	240	436	75	209	78	61	-	20		16,0
3	IPSUZ	5056	3,0	25-50	85	240	436	75	235	78	61	-	20		16,5
4,5	IPUZ	5057	4,5	0-25	85	242	445	75	209	99	61	-	20		16,0
4,5	IPSUZ	5058	4,5	25-50	85	242	442	75	235	99	61	-	20		16,6
6	IPUNZ	5139	6,0	0-32	118	291	512	80	263	88	101	44	20		22,5
6	IPSUNZ	5140	6,0	32-64	115	291	512	80	293	88	100	44	20		23,0
9	IPUNZ	5141	9,0	0-40	115	322	550	80	260	94	86	44	25		28,5
9	IPSUNZ	5142	9,0	40-80	116	323	550	80	304	94	91	44	25		29,0
12	IPUNZ	5078	12,0	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25		57,0
12	IPSUNZ	5079	12,0	54-108	178	439	673	80	415	117	137	41	25		59,0
16	IPUNZ	5093	16,0	5-64	178	465	734	88	397	119	153	45	25		72,0
16	IPSUNZ	5094	16,0	64-128	208	521	790	88	470	119	161	45	25		85,0
22,5	IPUNZ	5098	22,5	5-80	222	554	855	110	470	136	186	49	25		127,0
22,5	IPSUNZ	5099	22,5	80-155	256	628	930	110	575	136	196	49	25		130,0
30	IPUNZ	5112	30,0	5-80	222	554	860	110	470	152	186	54	30		153,0
30	IPSUNZ	5113	30,0	80-155	250	620	935	110	565	152	196	54	30		165,0




diagram 1




diagram 2