



### SHARK




Je určen pro nasazení v těch nejtěžších podmínkách.

Pro vertikální transport, zvedání a obracení plechů a ocelových desek o 180°, lze použít do tvrdosti povrchu HRC 40.

S dvojitým (kardanovým) kloubem umožňující použití v páru na dvoupramenném vázacím prostředku (viz diagram zatížení)

Kvalita, jaká tu ještě zatím nebyla, zaručuje maximální bezpečnost a mimořádnou životnost.

Splňuje všechny příslušné normy a směrnice EU

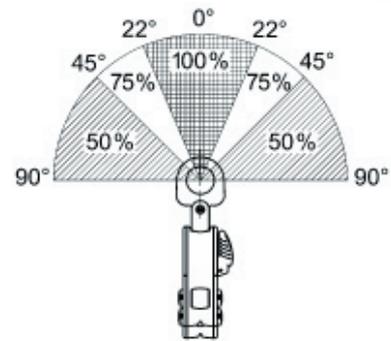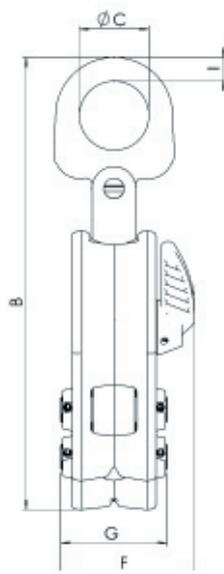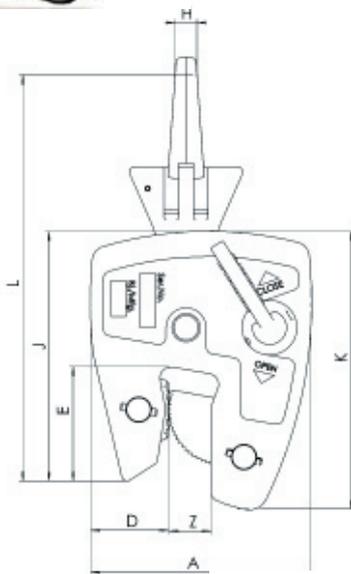

Označení provedené vypouklým písmem

Mechanika s lehkým chodem

Snadná údržba

Kardanový závěs

Vyšší přídržné síly

Rám svěrky

Výkyvná čelist

Typ	nosnost	rozsah uchopení	hmotnost	A	B	C	D	OE	F	G	H	I	J	K	L
	t	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Shark S 1,0	1000	0-20	3,6	120	248	38	42	60	72	58	12	13	137	152	223
Shark S 1,0	2000	0-32	7,8	170	349	65	58	80	88	69	19	20	191	214	326