


Vícepramenný závěsný popruh

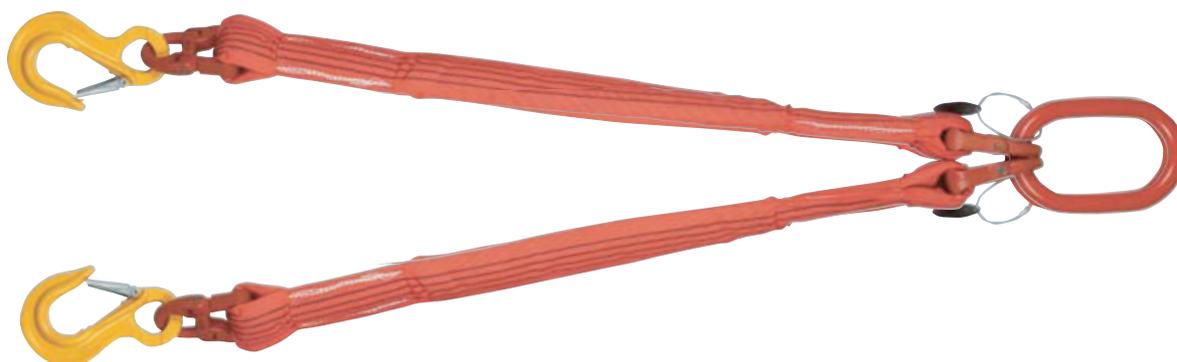

Je vyráběna dle normy ČSN EN 1492-2, provedení vinutá smyčka.

Závěsné popruhy se vyrábějí ze 100% polyesteru.

Jsou vhodné pro používání v rozmezí teplot od -40 °C do +100 °C

Vícepramenný závěsný popruh netkaný (skládaný), kombinovaný z PES popruhů s oky a kovových komponentů (oka, spojky, háky) třídy 8.

Technické údaje					
Textilní vazáky kombinované s kovovými komponenty třídy 8 - nosnost v kg					
Barva popruhů	přímý závěs	dvoupramenný		tří a čtyřpramenný	
		$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,5
■ fialová	1000	1400	1000	2100	1500
■ zelená	2000	2800	2000	4200	3000
■ žlutá	3000	4200	3000	6300	4500
■ šedá	4000	5600	4000	8400	6000
■ červená	5000	7000	5000	10500	7500

Úhel sklonu β do 6° je považován za přímý závěs pro sestavy nebo části vinutých smyček.
Při zavěšení na smyčku doporučujeme normu ČSN EN 1492-1,2 dvojitě ovinutí břemene.